
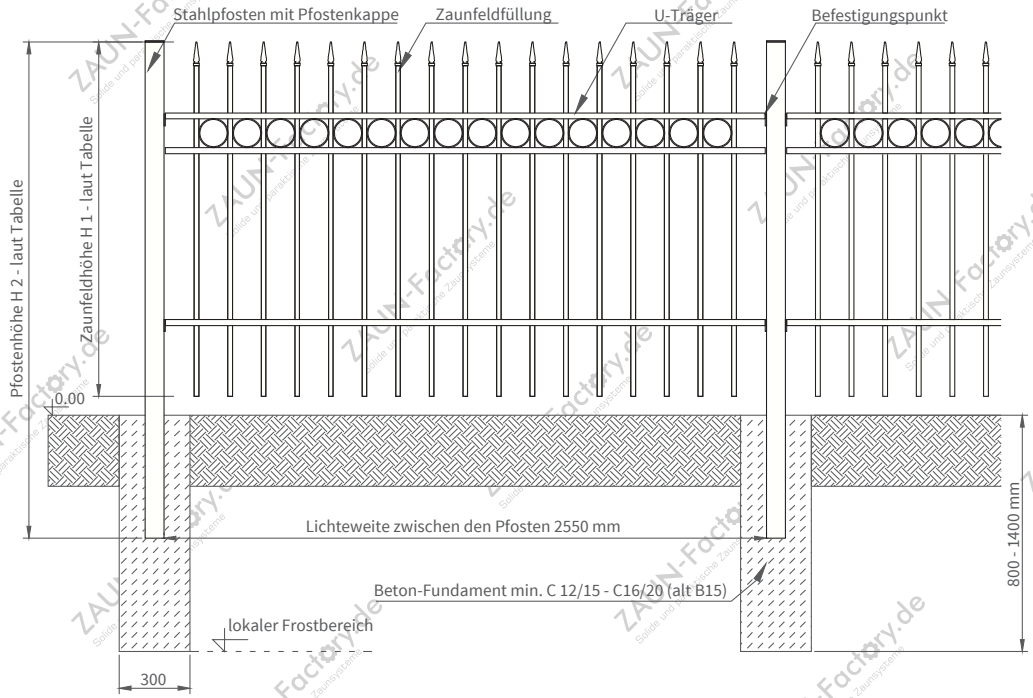


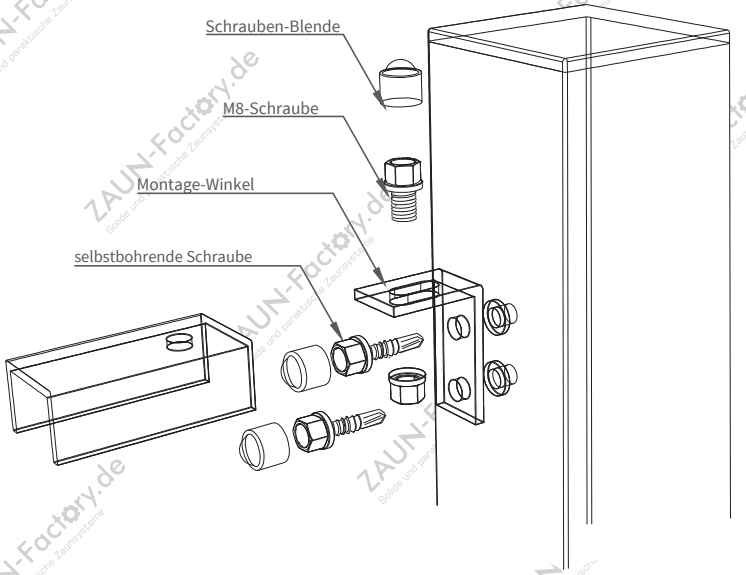

Zu jedem Zaunpfosten werden 4 Montagewinkel (bei Zwischenpfosten) mit je 2 Öffnungen für Schrauben und ovaler Öffnung befestigt. Zum Zubehör zählen ebenfalls 2 selbstbohrende Schrauben mit Blenden und eine sechskant M8-Schraube. Auf Wunsch ist es möglich, die selbstbohrenden Schrauben durch Inbus-Schrauben zu ersetzen und die Pfosten werkfertig mit Blindnietmuttern auszustatten.


Parameter und Maße	**PRZĘSŁO OGRODZENIOWE**
Standardhöhen - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Zaunfeldbreite	Standardbreite 2540 mm (kleinere Breiten auf Anfrage)
Zaunfeld-Füllung	Quadratprofilstäbe 20x20 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	120 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Konstruktion	3x U-Profil 35 x 25 mm
Achsenabstand der Pfosten	profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm
Pfosten-Querschnitt	2610 mm bei 60x60 mm, 2630 mm bei 80x80 mm, 2650 bei 100x100 mm Pfosten
Pfostenhöhe H2	Bodenhöhe (sichtbare Höhe) + 600-800 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Korrosionsschutz	Verzinkung und Pulverbeschichtung (System DUPLEX)
Standardfarben	RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (Auf Anfrage RAL Wunschfarbe möglich)
Optionales Zubehör	Präfabrizierte Untermauerung in Höhe 200 mm / 250 mm / 300 mm


ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Design- Stahlzaun ELEGANCE**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

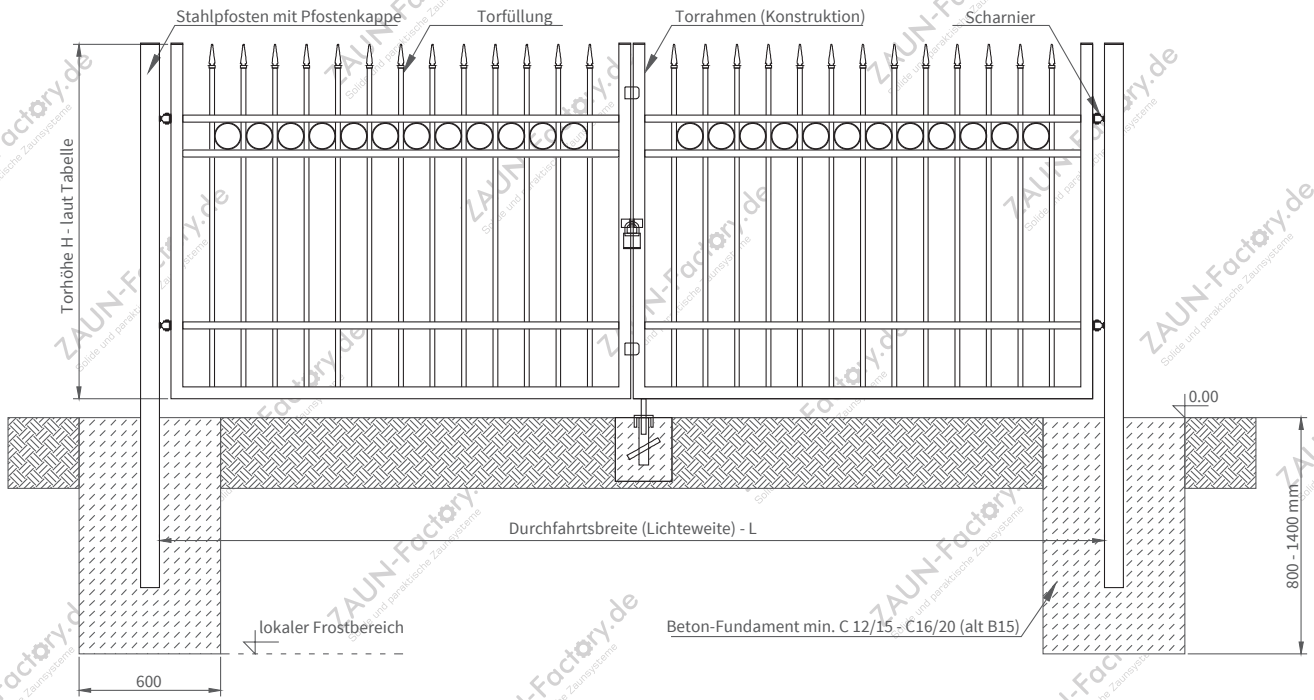

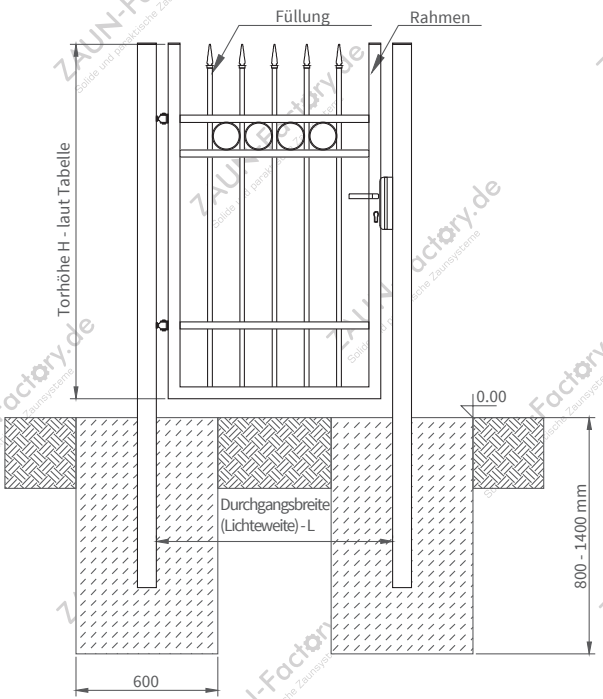


Parameter und Maße	Zwei-Flügeltor	Ein-Flügeltor (Pforte)
Standardhöhen	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm/ 1750 mm
Durchfahrtsbreite (Lichteweite)	3000 mm bis 4500 mm (Auf Anfrage weitere)	900 mm bis 1500 mm (Auf Anfrage weitere)
Tor-Füllung	Quadratprofilstäbe 20x20 mm	Quadratprofilstäbe 20x20 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	120 mm (+- 10 mm) Lichtemaß	120 mm (± 10 mm) w świetle
Konstruktion	Profil 50x30 mm und U-Träger 30x30 mm	Profil 50x30 mm und U-Träger 30x30 mm
Zusätzliche Verstärkung	keine	keine
Pfosten-Querschnitt (Standard)	80x80 mm / 100x100 mm	60x60 mm / 80x80 mm
Standardausstattung	Scharniere, Riegel, Schloßhalterung	Scharniere, Klinke (Drückergarnitur), Schlüssel
Optionales Zubehör 1	Pfortenfunktion (Drückergarnitur im Torflügel)	Elektrischer Öffner mit Torgriff statt Klinke
Optionales Zubehör 2	Zusätzliches Rahmenprofil für Elektro-Antrieb	automatische Schließfunktion (integriert Torbänder)
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Design- Stahlzaun ELEGANCE**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

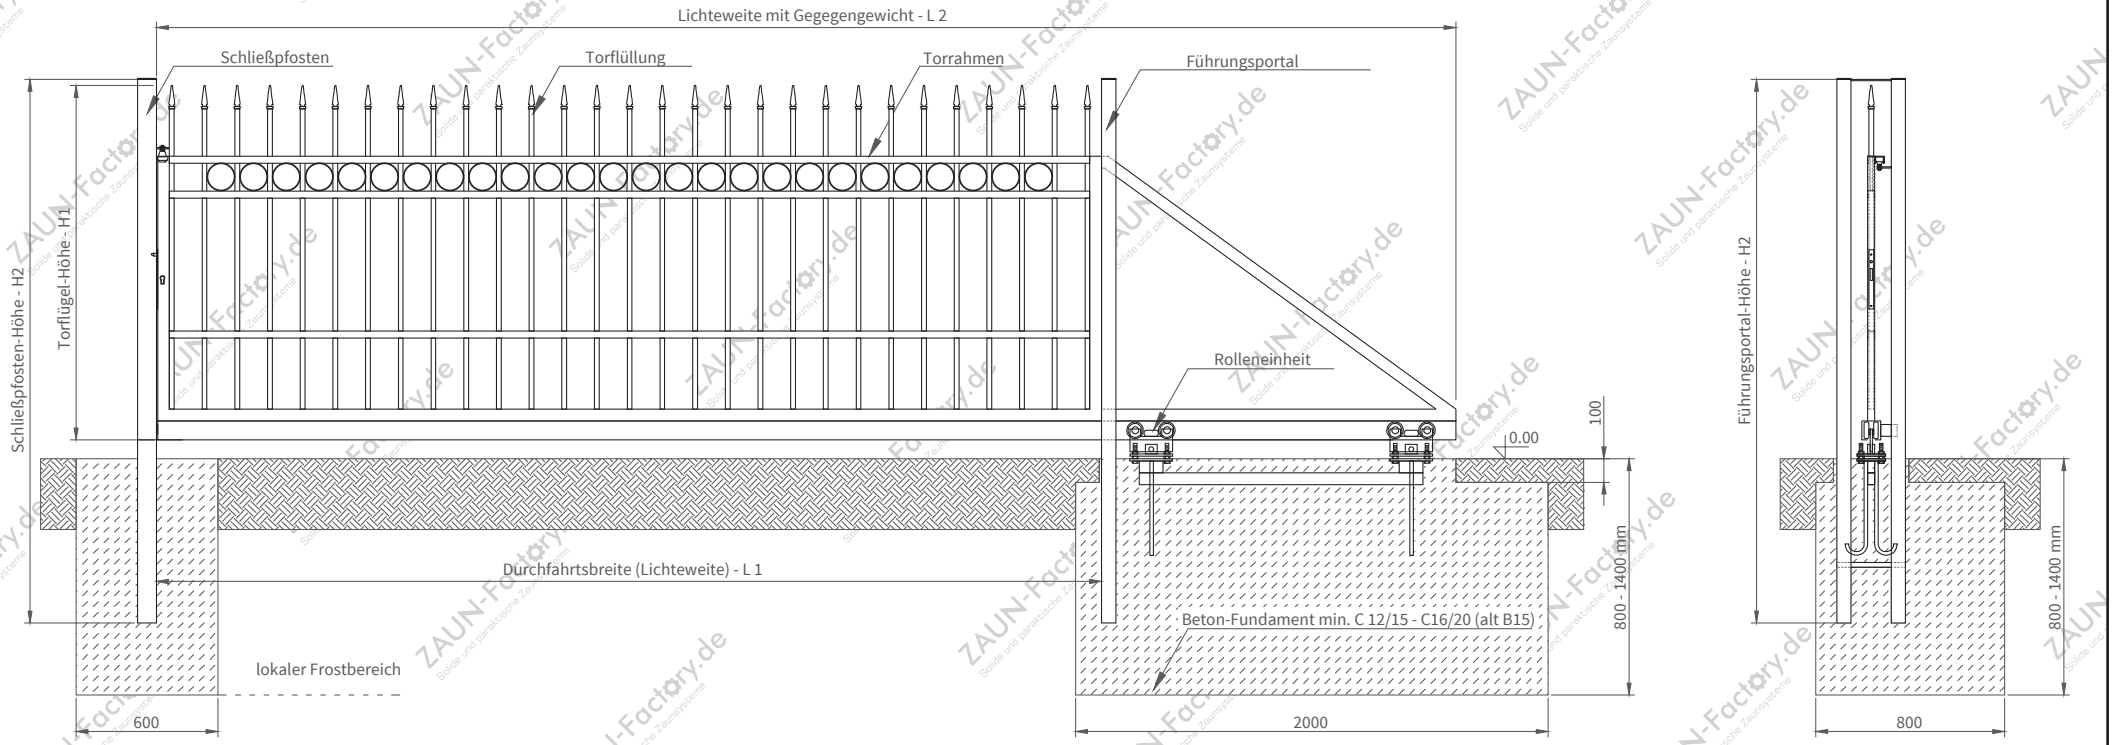

Parameter und Maße	Freitragendes Schiebetor
Standardhöhe - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm
Lichteweite - L1	von 3000 bis 4500 mm (nach Maß)
Gesamt-Lichteweite- L2	L1 + 1500 mm
Füllung	Quadratprofilstäbe 20x20 mm
Maschung der Füllung	120 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Rahmen-Querschnitt	50x30 mm und 30 x 30 mm
Schließpfosten	Geschlossens Profil aus Quadratrohr 80x80 mm
Führungsportal	2x Pfosten aus Quadratrohr 60x60 mm
Höhe des Pfostens und Portals -H2	H1 + 800 mm
Standard-Ausstattung	Rolleneinheit, Führungsrollen, Auffahrtsrolle,Schloss mit Schlüssel, Konstruktion zum Einbetonieren
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Design- Stahlzaun ELEGANCE**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGl. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.