
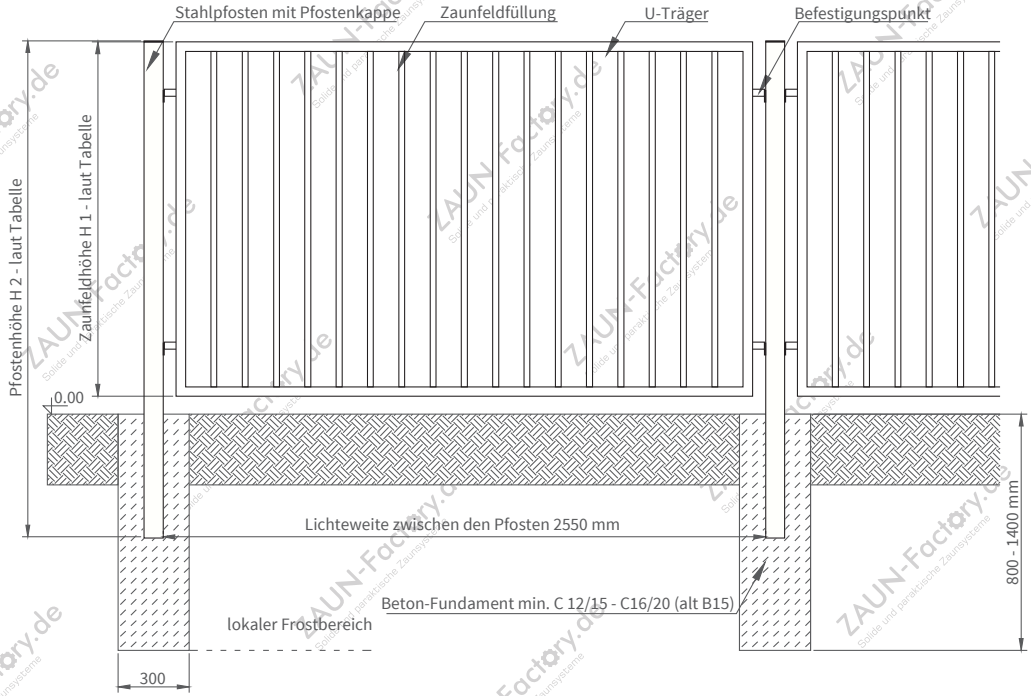


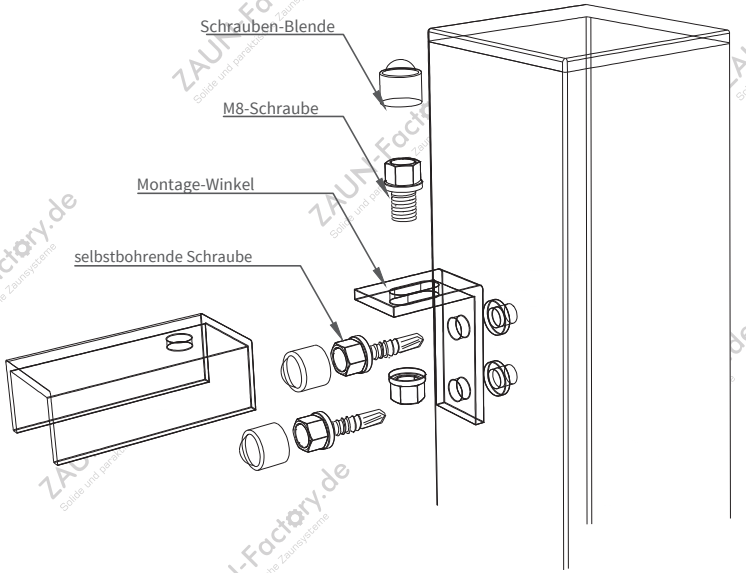

Zu jedem Zaunpfosten werden 4 Montagewinkel (bei Zwischenpfosten) mit je 2 Öffnungen für Schrauben und ovaler Öffnung befestigt. Zum Zubehör zählen ebenfalls 2 selbstbohrende Schrauben mit Blenden und eine sechskant M8-Schraube. Auf Wunsch ist es möglich, die selbstbohrenden Schrauben durch Inbus-Schrauben zu ersetzen und die Pfosten werkfertig mit Blindnietmuttern auszustatten.


Parameter und Maße	**Zaunfeld**
Standardhöhen - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Zaunfeldbreite	Standardbreite 2540 mm (kleinere Breiten auf Anfrage)
Zaunfeld-Füllung	Quadratprofilstäbe 25x25 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	105 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Konstruktion	40x40 mm / 60x40 mm
Pfosten-Querschnitt	Profil 60 x 60 mm / Profil 80 x 80 mm / Profil 100 x 100 mm
Achsenabstand der Pfosten	2610 mm bei 60x60 mm, 2630 mm bei 80x80 mm, 2650 bei 100x100 mm Pfosten
Pfostenhöhe H2	Bodenhöhe (sichtbare Höhe) + 600-800 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung (System DUPLEX)
Standardfarben	RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (Auf Anfrage RAL Wunschfarbe möglich)
Optionales Zubehör	Präfabrizierte Untermauerung in Höhe 200 mm / 250 mm / 300 mm


ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Objekt			
Thema	**Stahlzaun SECURITY**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

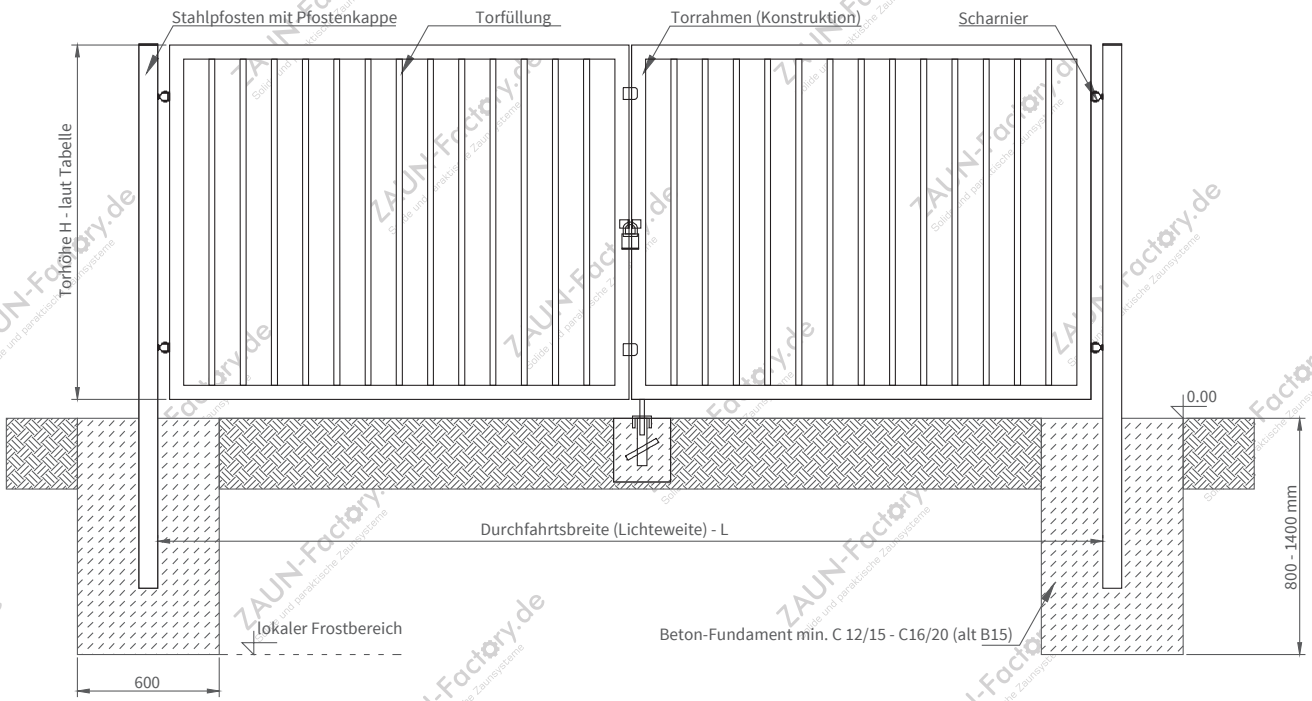

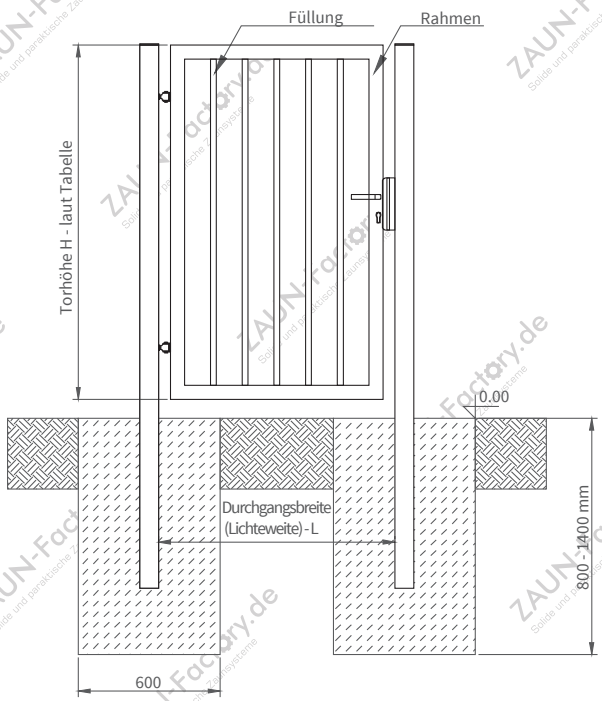


Parameter und Maße	Zwei-Flügeltor	Ein-Flügeltor (Pforte)
Standardhöhen	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm	
Durchfahrtsbreite (Lichteweite)	3000 mm bis 4500 mm (Auf Anfrage weitere)	900 mm bis 1500 mm (Auf Anfrage weitere)
Tor-Füllung	Quadratprofilstäbe 25x25 mm	Quadratprofilstäbe 25x25 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	105 mm (+- 10 mm) Lichtemaß	105 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Konstruktion	50x30 mm	50x30 mm
Zusätzliche Verstärkung	keine	keine
Pfosten-Querschnitt (Standard)	80x80 mm / 100x100 mm	60x60 mm / 80x80 mm
Standardausstattung	Scharniere, Riegel, Schloßhalterung	Scharniere, Klinke (Drückergarnitur), Schlüssel
Optionales Zubehör 1	Pfortenfunktion (Drückergarnitur im Torflügel)	Elektrischer Öffner mit Torgriff statt Klinke
Optionales Zubehör 2	Zusätzliches Rahmenprofil für Elektro-Antrieb	automatische Schließfunktion (integriert Torbänder)
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Stahlzaun SECURITY**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGl. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

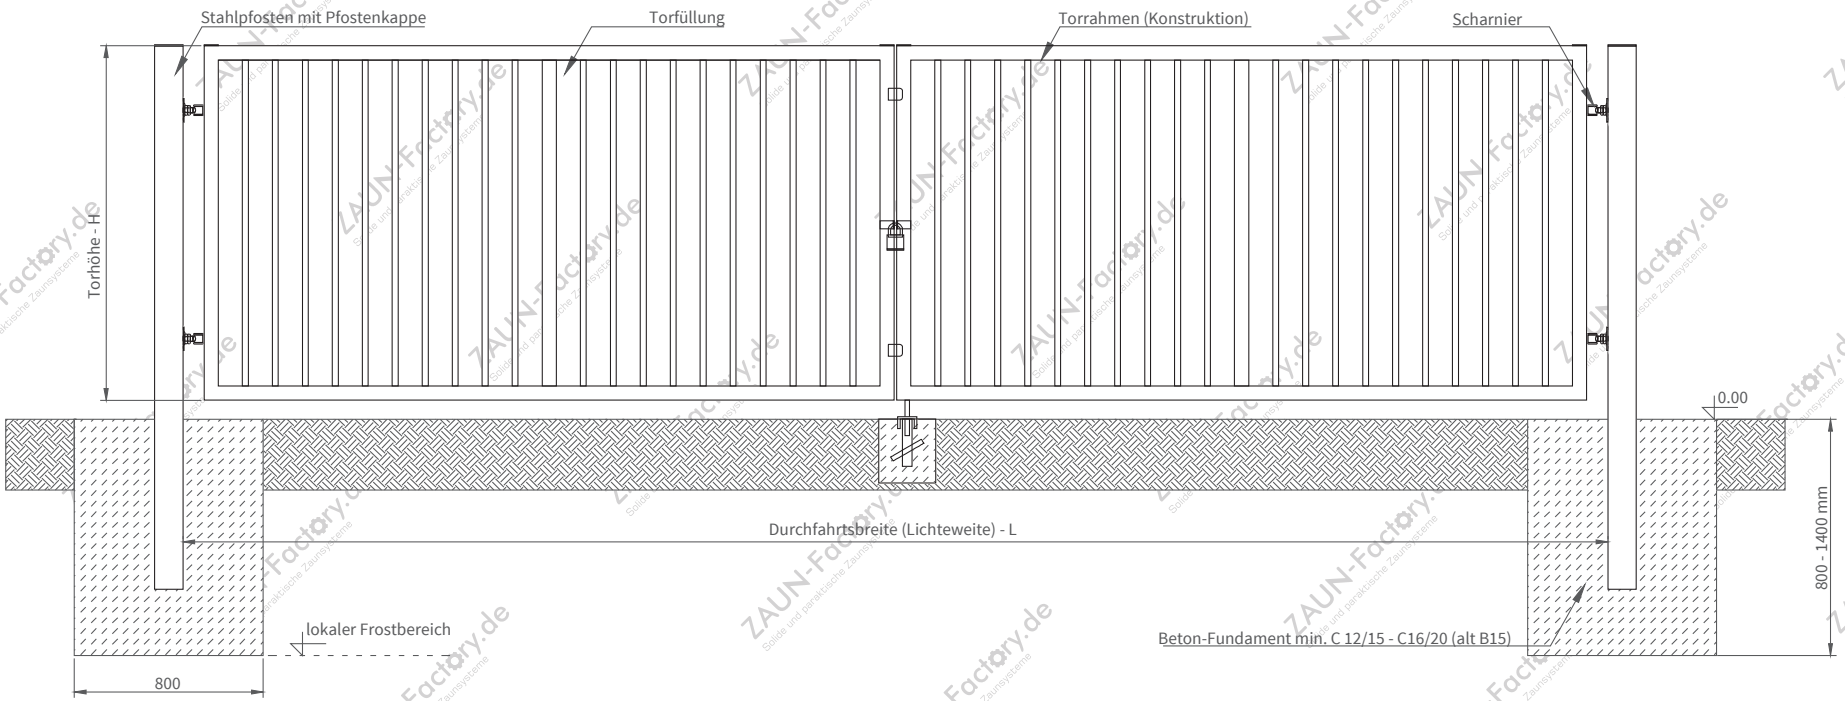


Parameter und Maße	Zwei-Flügeltor
Standardhöhen	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm
Durchfahrtsbreite (Lichteweite)	5000 mm bis 7500 mm (Auf Anfrage weitere)
Tor-Füllung	Quadratprofilstäbe 25x25 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	105 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Konstruktion	60x40 mm
Zusätzliche Verstärkung	keine
Pfosten-Querschnitt (Standard)	100x100 mm / 120x120 mm / 140x140 mm
Standardausstattung	Scharniere, Riegel, Schloßhalterung
Optionales Zubehör 1	Pfortenfunktion (Drückergarnitur im Torflügel)
Optionales Zubehör 2	Zusätzliches Rahmenprofil für Elektro-Antrieb
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Stahlzaun SECURITY**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

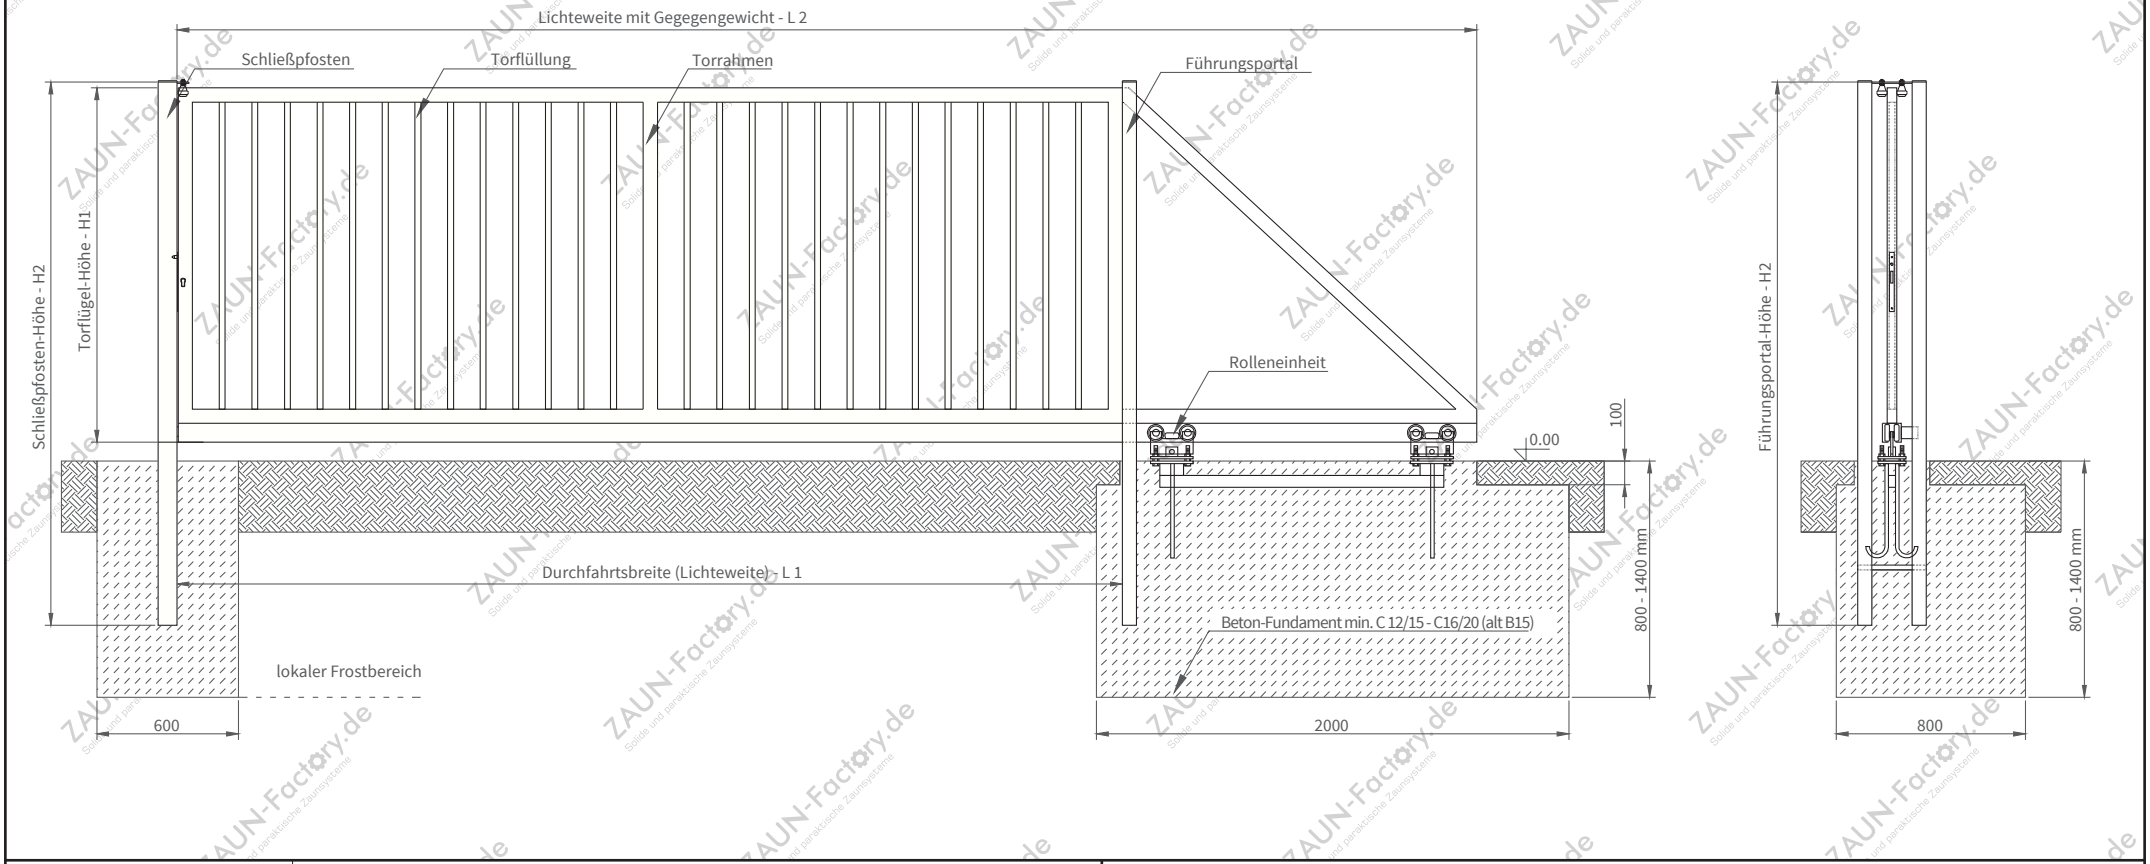


Parameter und Maße	Freitragendes Schiebetor
Standardhöhe - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm
Lichteweite - L1	von 5000 bis 8000 mm (nach Maß)
Gesamt-Lichteweite- L2	(L1=5000 mm) L1+2000 mm / (L1>5000 mm) L1+2500 mm
Füllung	Quadratprofilstäbe 25x25 mm\
Maschung der Füllung	105 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Rahmen-Querschnitt	60x40 mm / 80x40 mm
Schließpfosten	Geschlossens Profil aus Quadratrohr 80x80 mm
Führungsportal	2x Pfosten aus Quadratrohr 80x80 mm
Höhe des Pfostens und Portals - H2	H1 + 800 mm
Standard-Ausstattung	Rolleneinheit, Führungsrollen, Auffahrtsrolle,Schloss mit Schlüssel, Konstruktion zum Einbetonieren
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Stahlzaun SECURITY**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

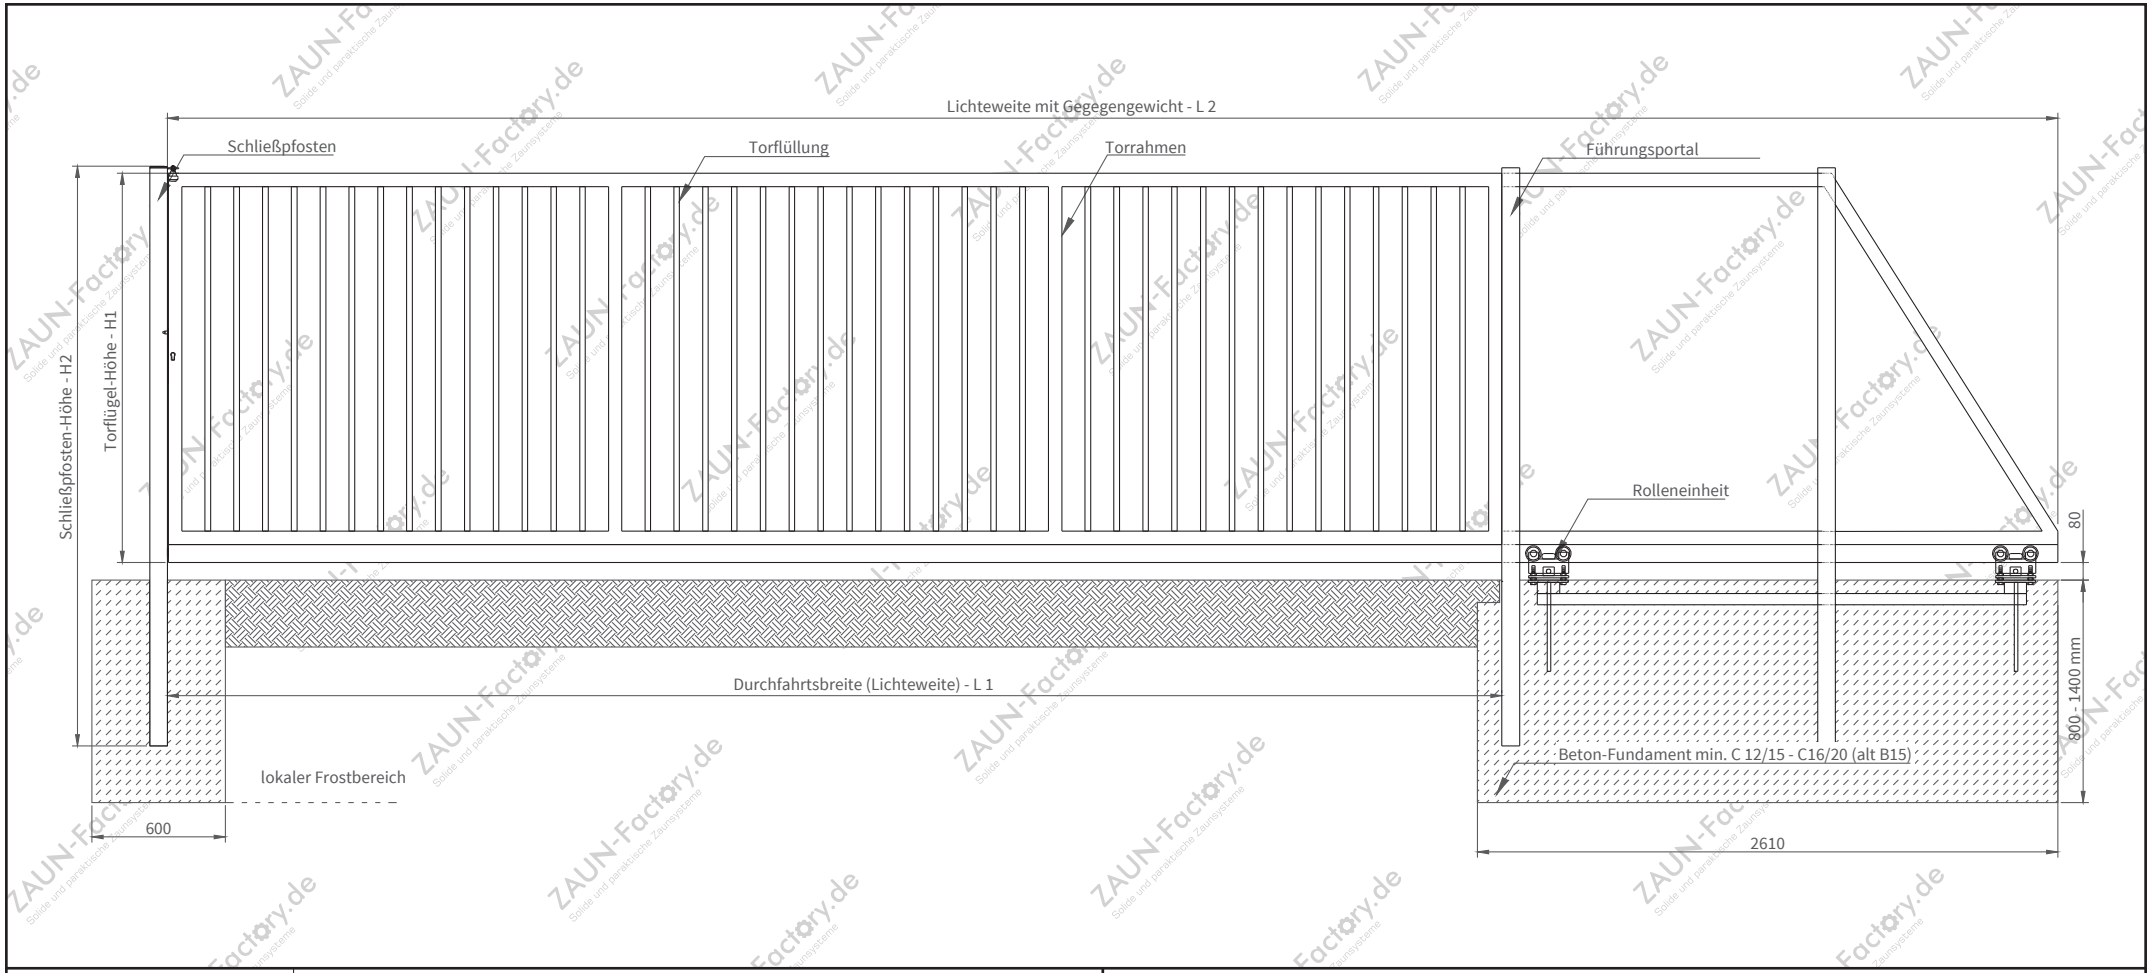

Parameter und Maße	Freitragendes Schiebetor
Standardhöhe - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm
Lichteweite - L1	od 5000 do 7500 mm (nach Maß)
Gesamt-Lichteweite- L2	(L1=5000 mm) L1 + 2000 mm / (L1>5000 mm) L1+2500 mm
Füllung	Quadratprofilstäbe 25x25 mm
Maschung der Füllung	105 mm (+- 10 mm) Lichtemaß
Rahmen-Querschnitt	60x40 mm / 80x40 mm
Schließpfosten	Geschlossens Profil aus Quadratrohr 80x80 mm
Führungsportal	2x Pfosten aus Quadratrohr 80x80 mm
Höhe des Pfostens und Portals - H2	H1 + 800 mm
Standard-Ausstattung	Rolleneinheit, Führungsrollen, Auffahrtsrolle,Schloss mit Schlüssel, Konstruktion zum Einbetonieren
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung oder Verzinkung und Pulverbeschichtung

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Obiekt			
Thema	**Stahlzaun SECURITY**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.