
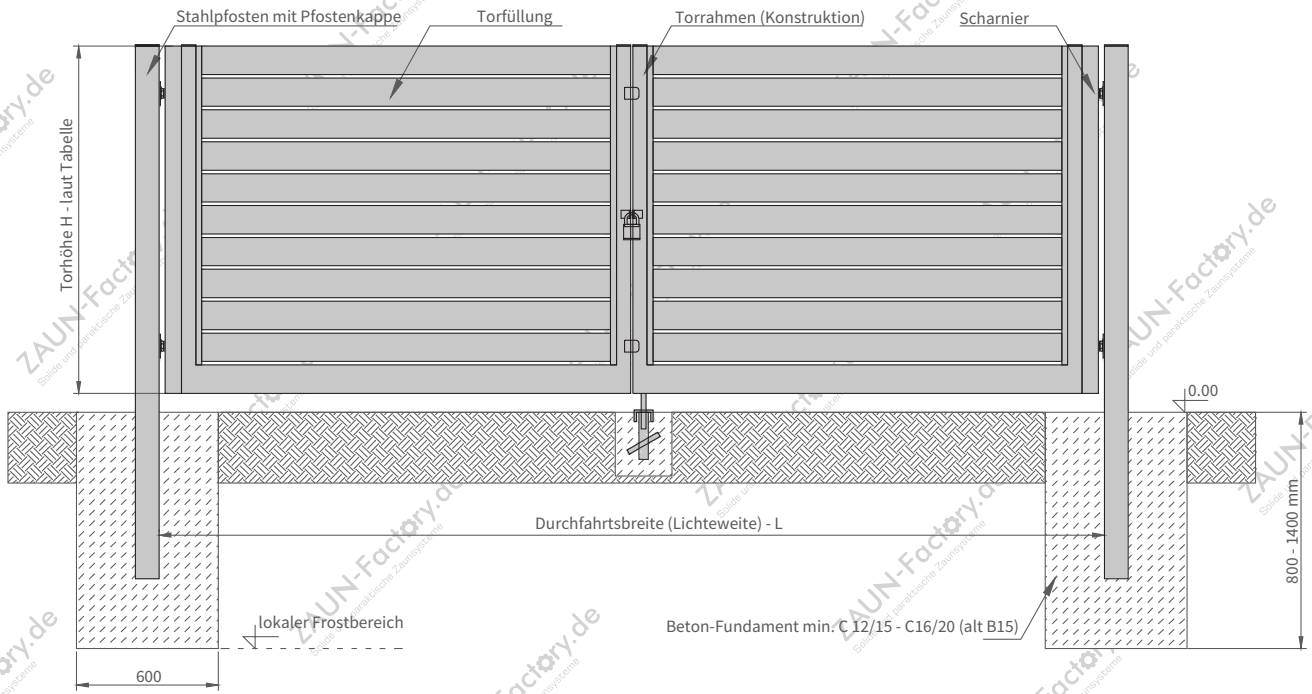


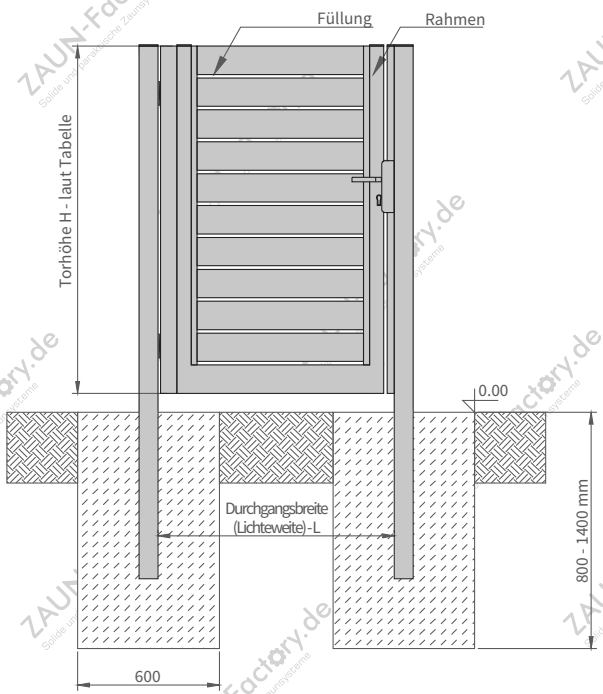

Parameter und Maße	Zwei-Flügeltor	Ein-Flügeltor (Pforte)
Standardhöhen	1065 mm / 1200 mm / 1335 mm / 1470 mm / 1605 mm / 1740 mm	
Durchfahrtsbreite (Lichteweite)	3000 mm bis 4500 mm (Auf Anfrage weitere)	900 mm bis 1500 mm (Auf Anfrage weitere)
Tor-Füllung	Rechteckprofilstäbe 120x20 mm	Rechteckprofilstäbe 120x20 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	15 mm (± 5 mm) Lichtemaß	15 mm (± 5 mm) Lichtemaß
Konstruktion	Profil 120x40 / 60x40 mm, U-Profil 25x25 mm	Profil 120x40 / 60x40 mm, U-Profil 25x25 mm
Zusätzliche Verstärkung	keine	keine
Pfosten-Querschnitt (Standard)	100x100 mm	80x80 mm
Standardausstattung	Scharniere, Riegel, Schloßhalterung	Scharniere, Klinke (Drückergarnitur), Schlüssel
Optionales Zubehör 1	Pfortenfunktion (Drückergarnitur im Torflügel)	Elektrischer Öffner mit Torgriff statt Klinke
Optionales Zubehör 2	Zusätzliches Rahmenprofil für Elektro-Antrieb	automatische Schließfunktion (integriert Torbänder)
Korrosionsschutz	Verzinkung und Pulverbeschichtung (System Duplex)	Verzinkung und Pulverbeschichtung (System Duplex)

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Objekt			
Thema	**Design- Stahlzaun SUPREME MK2**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.