
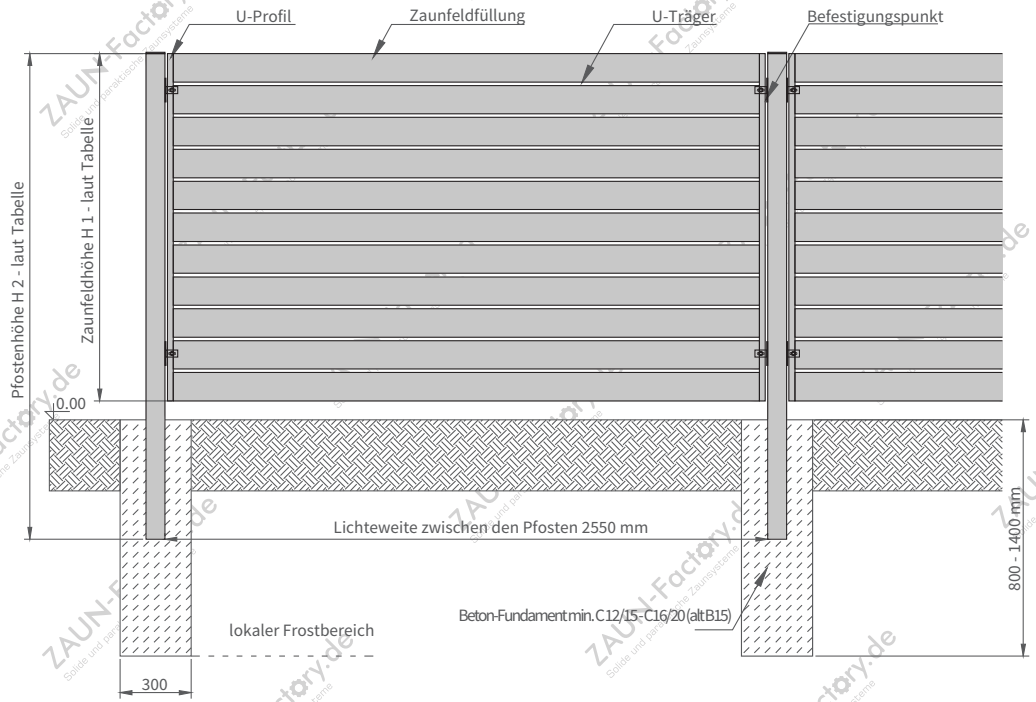


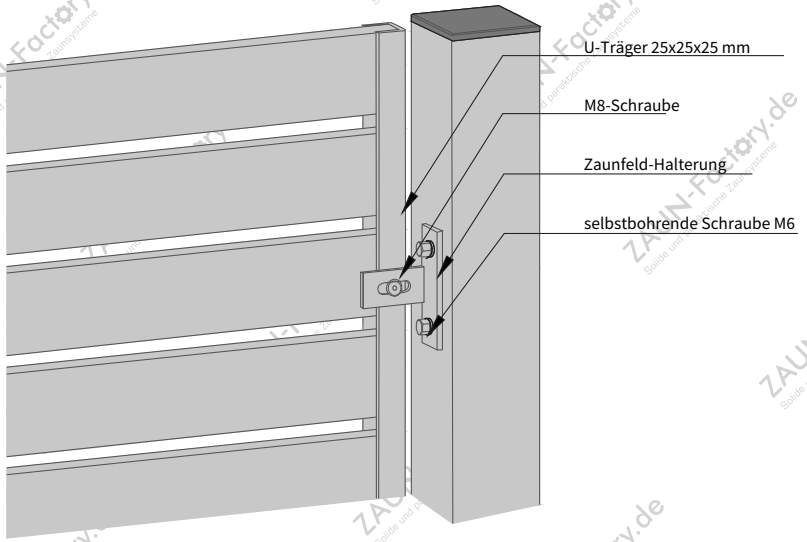

Zu jedem Zaunpfosten werden 4 Zaunfeldhalterungen (bei Zwischenpfosten) befestigt. Zum Zubehör zählen 2 selbstbohrende Schrauben, eine sechskant M8-Schraube sowie eine im Zaunfeld integrierte Blindnietmutter. Auf Wunsch ist es möglich, die selbstbohrenden Schrauben durch Inbus-Schrauben zu ersetzen und ebenfalls die Pfosten werkfertig mit Blindnietmuttern auszustatten.v

Parameter und Maße	**Zaunfeld**
Standardhöhen - H1	1065 mm / 1200 mm / 1335 mm / 1470 mm / 1605 mm / 1740 mm
Zaunfeldbreite	Standardbreite 2540 mm (kleinere Breiten auf Anfrage)
Zaunfeld-Füllung	Rechteckprofilstäbe 120x20 mm
Maschung (Abstand der Stäbe)	15 mm (± 5 mm) Lichtemaß
Konstruktion	U-Profil 25 x 25 mm
Pfosten-Querschnitt	Profil 80x80 mm / Profil 100x100 mm
Achsenabstand der Pfosten	2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm
Pfostenhöhe H2	Bodenhöhe (sichtbare Höhe) + 600-800 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Korrosionsschutz	Verzinkung und Pulverbeschichtung (System Duplex)
Standardfarben	RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (Auf Anfrage RAL Wunschfarbe möglich)
Optionales Zubehör	Präfabrizierte Untermauerung in Höhe 200 mm

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

Lucyna Galus, ZAUN-Factory
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

Investor			
Objekt			
Thema	**Design- Stahlzaun SUPREME MK2**		
Autor		Datum	
Maßstab		Zeichnungsnummer	

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGl. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.