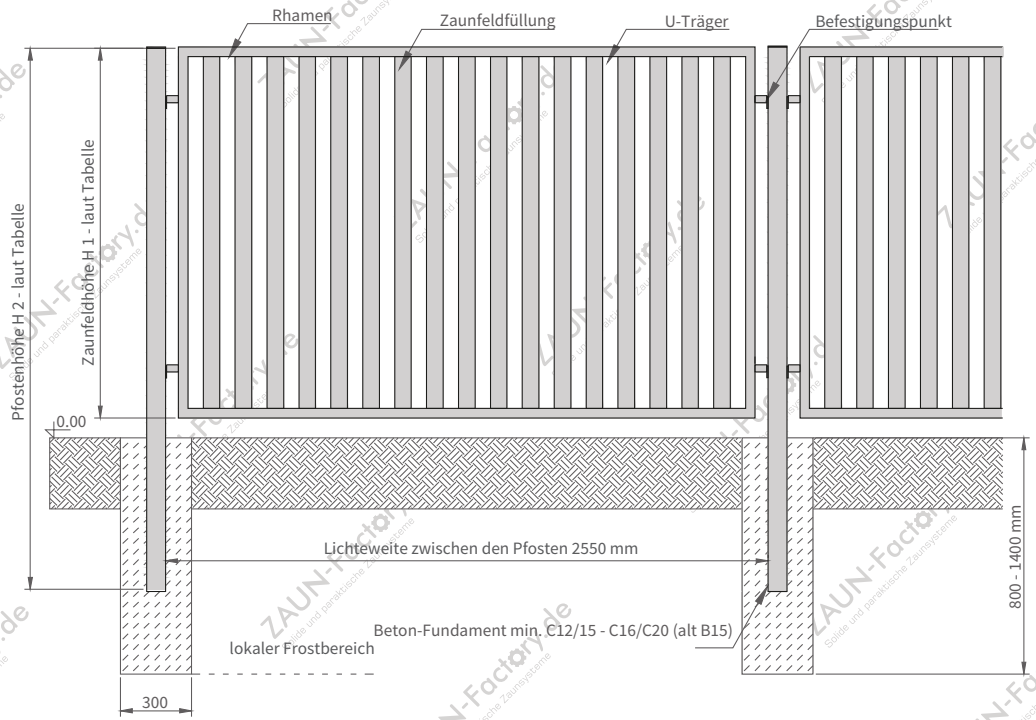
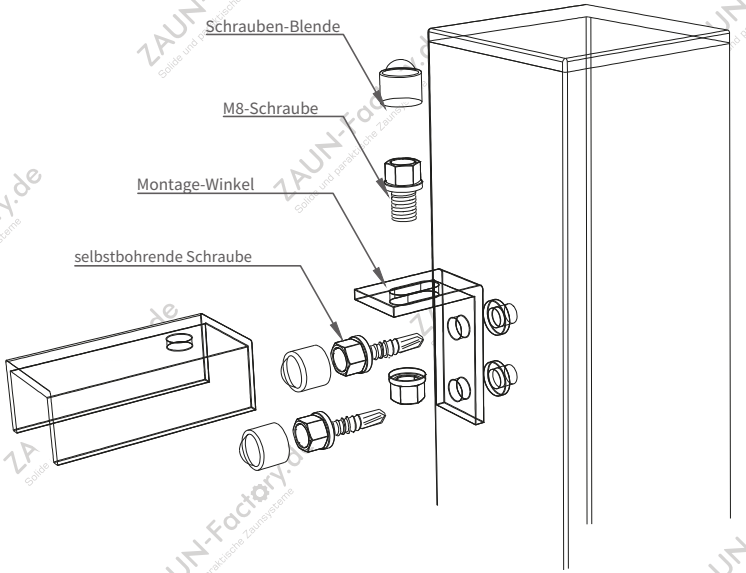



Zu jedem Zaunpfosten werden 4 Montagewinkel (bei Zwischenpfosten) mit je 2 Öffnungen für Schrauben und ovaler Öffnung befestigt. Zum Zubehör zählen ebenfalls 2 selbstbohrende Schrauben mit Blenden und eine sechskant M8-Schraube. Auf Wunsch ist es möglich, die selbstbohrenden Schrauben durch Inbus-Schrauben zu ersetzen und die Pfosten werkfertig mit Blindnietmuttern auszustatten.


| **Parameter und Maße** | **Zaunfeld** |
|---|---|
| Standardhöhen - H1 | 1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm / 1760 mm / 1830 mm |
| Zaunfeldbreite | Standardbreite 2540 mm (kleinere Breiten auf Anfrage) |
| Zaunfeld-Füllung | Rechteckprofilstäbe 70x20 mm |
| Maschung (Abstand der Stäbe) | 65 mm (± 10 mm) Lichtemaß |
| Konstruktion | Quadratprofil 40x40 mm |
| Pfosten-Querschnitt | Profil 60x60 mm / Profil 80x80 mm / Profil 100x100 mm |
| Achsenabstand der Pfosten | 2610 mm bei 60x60 mm / 2630 mm bei 80x80 mm, 2650 bei 100x100 mm Pfosten |
| Pfostenhöhe H2 | Bodenhöhe (sichtbare Höhe) + 600-800 mm (weitere Höhen auf Anfrage) |
| Korrosionsschutz | Verzinkung und Pulverbeschichtung (System DUPLEX) |
| Standardfarben | RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (Auf Anfrage RAL Wunschfarbe möglich) |
| Optionales Zubehör | Präfabrizierte Untermauerung in Höhe 200 mm |


ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

**Lucyna Galus, ZAUN-Factory**
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauherr | | | |
| Objekt | | | |
| Thema | **Design-Stahlzaun “VERTICAL”** | | |
| Autor | | Datum | |
| Maßstab | | Zeichnungsnummer | |

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

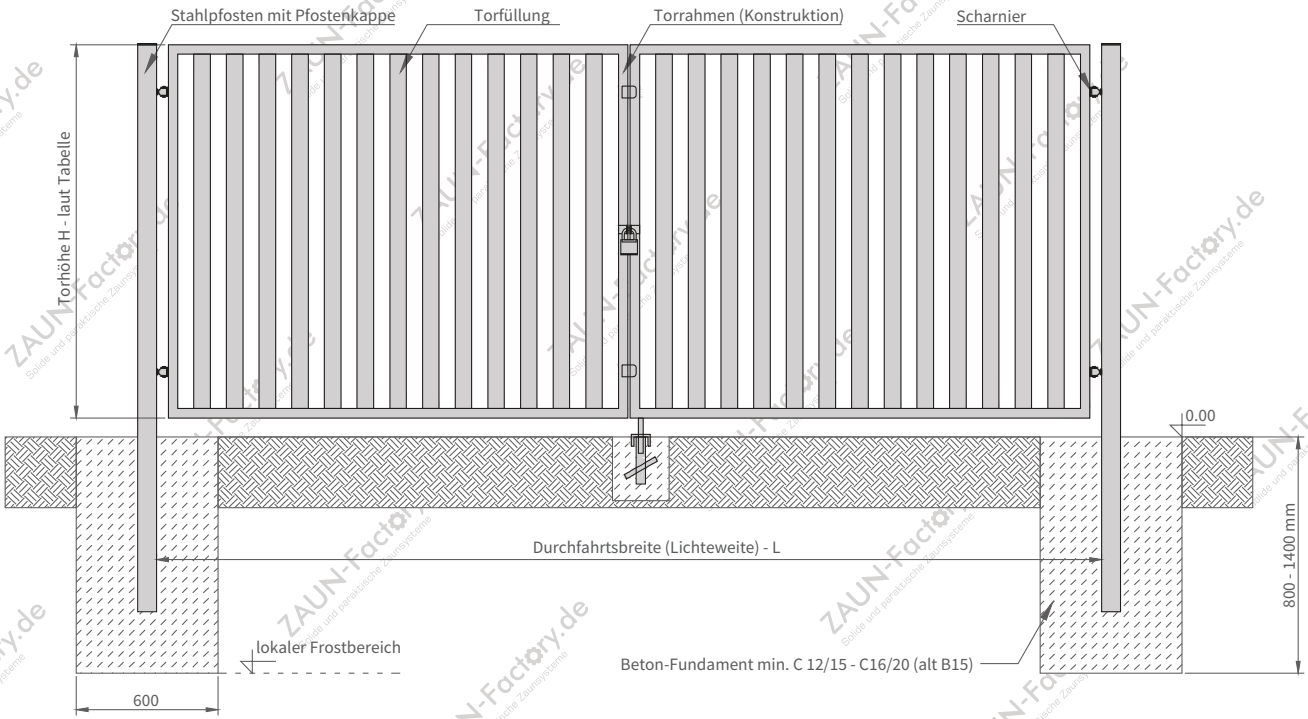

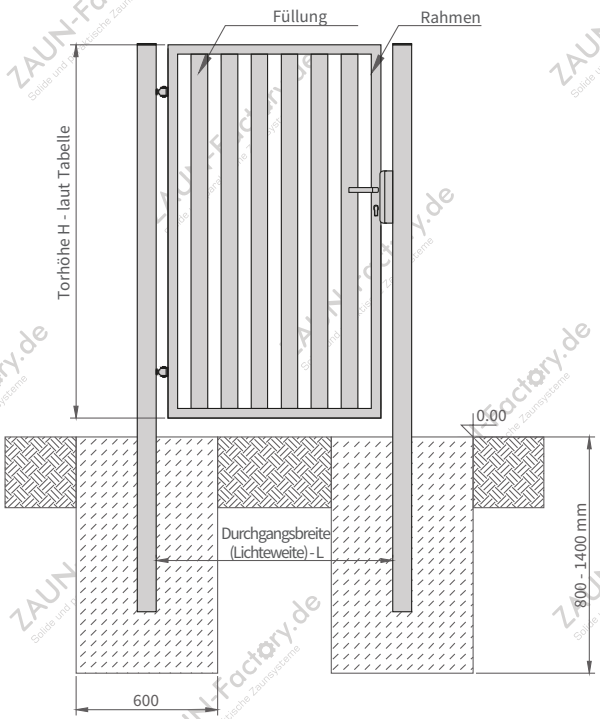

| Parameter und Maße | Zwei-Flügeltor | Ein-Flügeltor (Pforte) |
|---|---|---|
| Standardhöhen - H1 | 1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm / 1760 mm / 1830 mm | |
| Durchfahrtsbreite (Lichteweite) | 3000 bis 4500 mm (Auf Anfrage weitere) | 900 mm bis 1500 mm (Auf Anfrage weitere) |
| Tor-Füllung | Rechteckprofilstäbe 70x20 mm | Rechteckprofilstäbe 70x20 mm |
| Maschung (Abstand der Stäbe) | 65 mm (± 15 mm) Lichtemaß | 65 mm (± 15 mm) Lichtemaß |
| Konstruktion | Quadratprofil 40x40 mm | Quadratprofil 40x40 mm |
| Zusätzliche Verstärkung | keine | keine |
| Pfosten-Querschnitt | 80x80 mm / 100x100 mm | 80x80 mm |
| Standardausstattung | Scharniere, Riegel, Schloßhalterung | Scharniere, Klinke (Drückergarnitur), Schlüssel |
| Optionales Zubehör 1 | Pfortenfunktion (Drückergarnitur im Torflügel) | Elektrischer Öffner mit Torgriff statt Klinke |
| Optionales Zubehör 2 | Zusätzliches Rahmenprofil für Elektro-Antrieb | automatische Schließfunktion (integriert Torbänder) |
| Korrosionsschutz | Verzinkung und Pulverbeschichtung (System DUPLEX) | Verzinkung und Pulverbeschichtung (System DUPLEX) |

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

**Lucyna Galus, ZAUN-Factory**
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauherr | | | |
| Objekt | | | |
| Thema | **Zwei-Flügeltor** und **Pforte** "VERTICAL" | | |
| Autor | | Datum | |
| Maßstab | | Zeichnungsnummer | |

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.

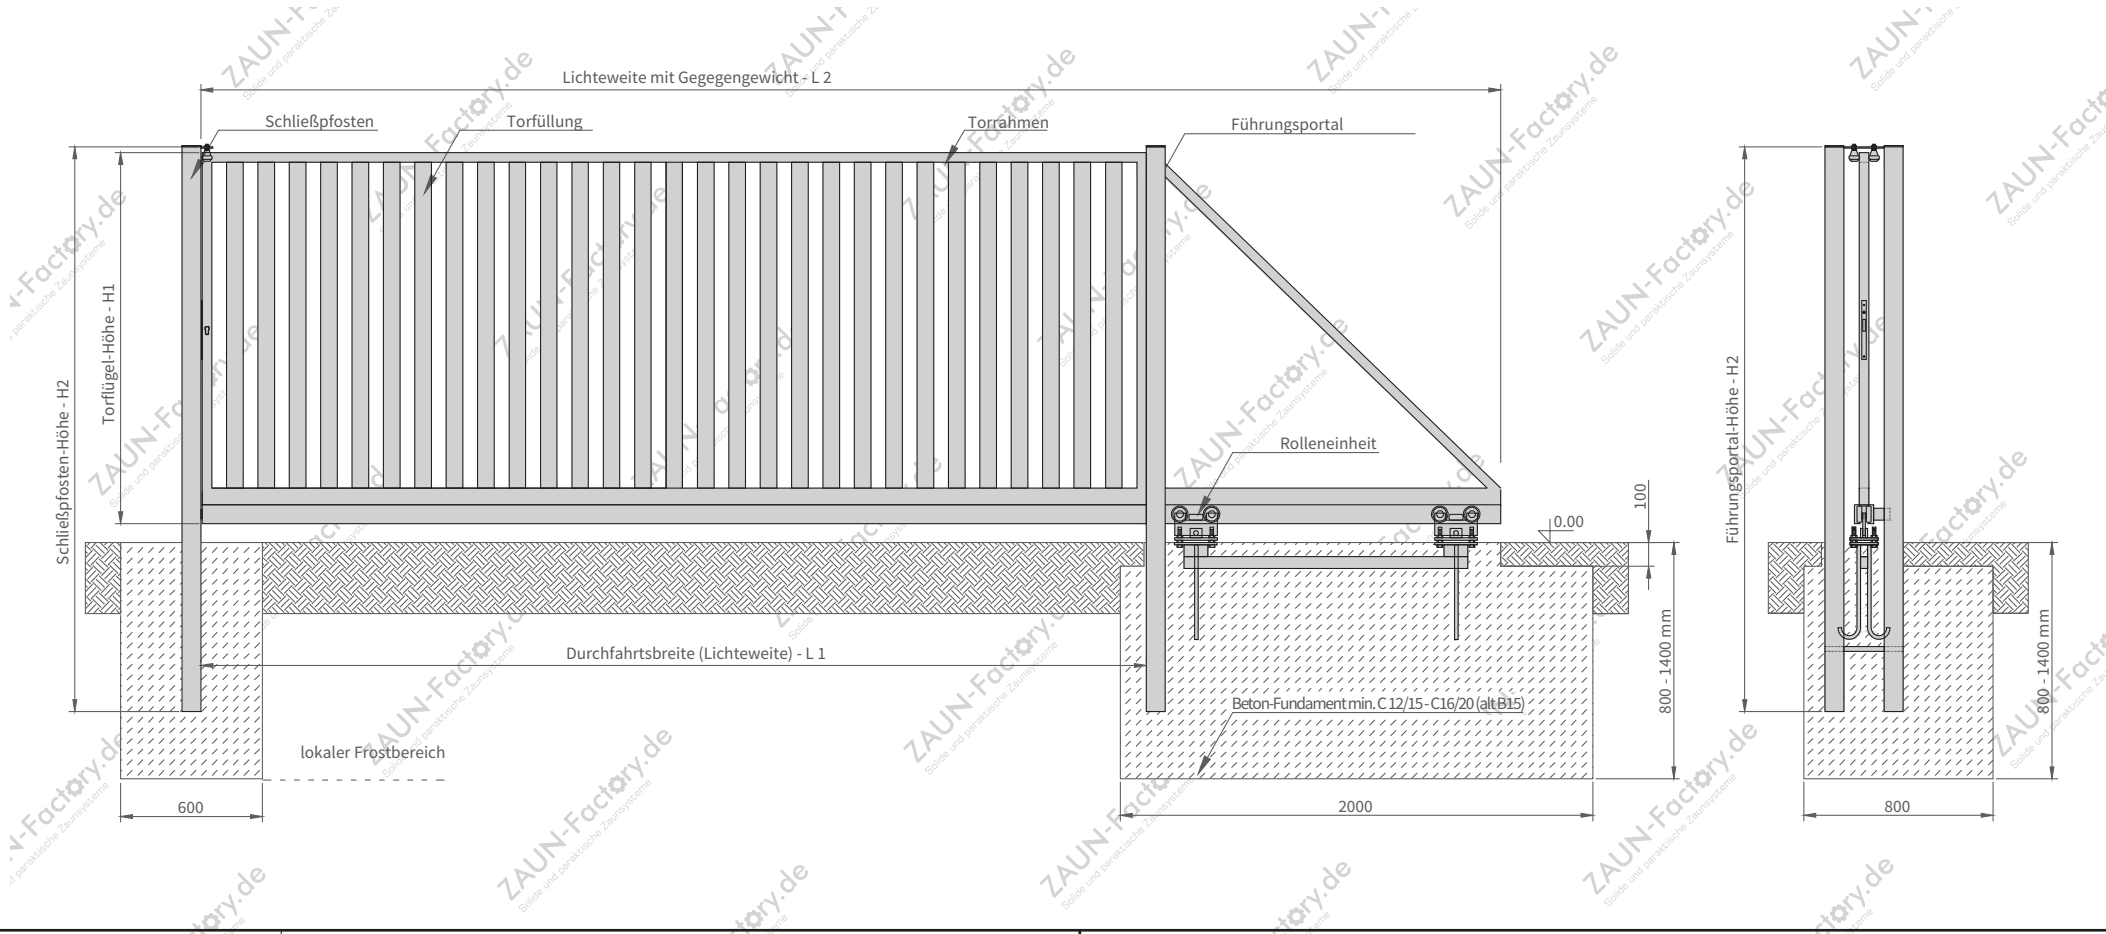


| Parameter und Maße | Freitragendes Schiebetor |
|---|---|
| Standardhöhe - H1 | 1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm / 1760 mm / 1830 mm |
| Lichteweite - L1 | von 3000 bis 4500 mm (nach Maß) |
| Gesamt-Lichteweite- L2 | L1 + 1500 mm |
| Füllung | Rechteckprofilstäbe 70x20 mm |
| Maschung der Füllung | 65 mm (± 15 mm) Lichtemaß |
| Rahmen-Querschnitt | Quadratprofil 40x40 mm |
| Schließpfosten | Geschlossens Profil aus Quadratrohr 80x80 mm |
| Führungsportal | 2x Pfosten aus Quadratrohr 80x80 mm |
| Höhe des Pfostens und Portals - H2 | H1 + 800 mm |
| Standard-Ausstattung | Rolleneinheit, Führungsrollen, Auffahrtsrolle,Schloss mit Schlüssel, Konstruktion zum Einbetonieren |
| Korrosionsschutz | Verzinkung und Pulverbeschichtung (System DUPLEX) |

ZAUN-Factory.de
Solide und paraktische Zaunsysteme

**Lucyna Galus, ZAUN-Factory**
Eichborndamm 56, 13403 Berlin
tel. 030 28038520, fax: 030 86438797, www.zaun-factory.de

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauherr | | | |
| Objekt | | | |
| Thema | **Schiebetor "VERTICAL"** | | |
| Autor | | Datum | |
| Maßstab | | Zeichnungsnummer | |

Die nachfolgende Dokumentation ,zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 04.04.2016 (GBGI. I S. 558), unterliegt dem Urheberrechtgesetz (UrhG) geschützter Werke. Diese Dokumentation ist unser Eigentum. Modifizieren, Ausschneiden von Fragmenten, Entfernen von Elementen (Logo, Name) sowie die Verwendung mit abweichenden Zielen, als die Promotion und der Vertrieb unserer Produkte, sind nicht zugelassen.