
Anleitung zum Austausch des Typenschilds am Briefkasten S2201D-SKP mit Gegensprechanlagen-Modul



Schritt 1

Mit einem Innensechskantschlüssel lösen Sie am Frontpanel zwei Schrauben nach links. Eine Schraube befindet sich über der Kamera, die zweite über dem Codeschloss.

Achtung: Die Schrauben sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden.

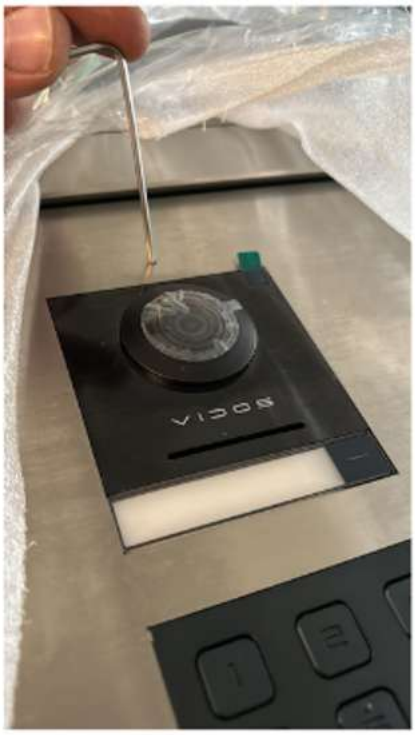



Schritt 2

1 - Wir öffnen die hintere Tür zur Postentnahme.
2 - Im Inneren des Brieffachs lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben auf der Rückseite des Frontpanels.
3 - Nach dem Lösen der Schrauben entfernen Sie vorsichtig die hintere Abdeckung des Frontpanels.







Schritt 3

Durch das Lösen der beiden vorderen Schrauben im ersten Schritt können Sie die hintere schwarze Abdeckung entfernen und das Namensschild austauschen.



Schritt 4

Die Montage erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.